


CADOG AC LED

LAMPA ULICZNA LED

CZ: LED pouliční lampa/ SK: LED pouličné lampy/ EN: LED street lamp

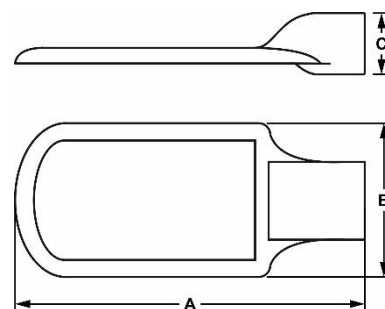

| INDEX | ABC | | | Tc[K] | | A [mm] | | C [mm] | |
|--------|-----------|-------|---------|--------|------------------------------------|--------|-----|--------|---------------|
| 011951 | Cadog LED | 30 W | 100lm/W | 4500 K | | 302 | 130 | 66 | 5902216725393 |
| 011579 | Cadog LED | 50 W | 100lm/W | 4500 K | Czarny Černá Čierny Black | 396 | 170 | 88 | 5902216725416 |
| 011953 | Cadog LED | 70 W | 100lm/W | 4500 K | | 396 | 170 | 88 | 5902216725409 |
| 011952 | Cadog LED | 100 W | 100lm/W | 4500 K | | 460 | 220 | 88 | 5902216725394 |

| | | | |
|---------|---------|------|--------|
| | | | IP |
| AC 230V | SMD LED | 110° | 65 |
| | | PF | |
| 70 | 40000 h | 0,95 | IN&OUT |
| | | | |

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -10°C do +25°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -10 ° C to + 25 ° C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

BroLux