

LED NL HELI naświetlacz LED

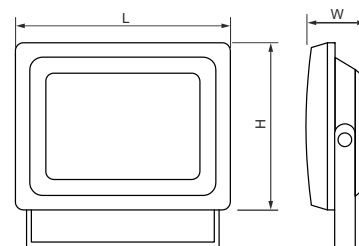
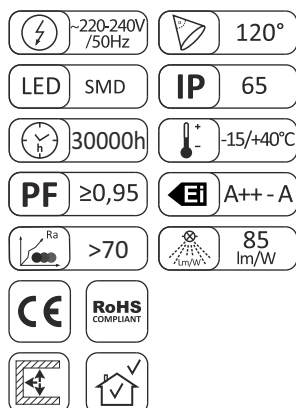
Cecha produktu







OBUDOWA: modele 10-20W poliwęglan
 OBUDOWA: modele 30-50W odlew aluminium
 KLOSZ: szkło hartowane

Zastosowanie

- Oprawa LED do ogólnego przeznaczenia oświetleniowego.
- Do oświetlania ogrodów, podjazdów, parkingów, elewacji budynków.

Dane techniczne



INDEX					L	W	H		
LED-NL-HELI-10W-NW	10,0W	850lm	neutralna biała	4000K	115mm	105mm	32mm	0,20kg	1/-/40
LED-NL-HELI-20W-NW	20,0W	1700lm	neutralna biała	4000K	137mm	125mm	34mm	0,29kg	1/-/20
LED-NL-HELI-30W-NW	30,0W	2550lm	neutralna biała	4000K	180mm	158mm	35mm	0,51kg	1/-/20
LED-NL-HELI-50W-NW	50,0W	4250lm	neutralna biała	4000K	227mm	200mm	37mm	0,85kg	1/-/10