





Karta produktu

Data sheet / Produktkarte

Profil LED

Profile LED / LED-Profil

C

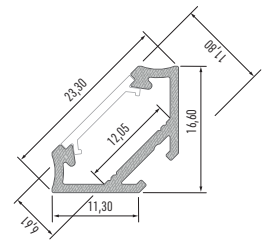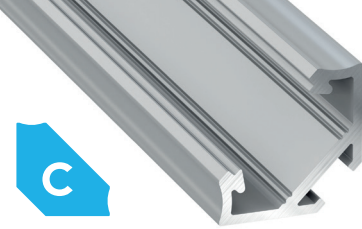

Profil LED C Profile LED C / LED-Profil C

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil hętowy 45° – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, szlępowych – oświetlenie szaf, blatów angle profile 45 degrees – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops / Eckprofil 45 Grad – zur Beleuchtung von Küchen, Verkaufsflächen – Beleuchtung von Schränken, Platten				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
✦ PMMA 95%	✦ PMMA 78%	✦ PMMA 51%	✦ PMMA 90%	✦ PMMA 83%	✦ PMMA 92%	✦ PMMA 92%
✦ PVC 88%	✦ PVC 66%	✦ PVC 44%				
✦ PC 92%	✦ PC 67%	✦ PC 36%				

Zaśleпки do profilu LED C (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile C (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil C (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
BASIC							

Dodatki Accessories / Zubehör

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black / transparent, weiß, schwarz					
uchwyt CH mounting clip CH / Montageklammer CH	uchwyt CH metalowy metal mounting clip CH / Metallmontageklammer CH	uchwyt CH hętowy angled mounting clip CH / Winkelmontageklammer CH	zawias hinge / flaches Gelenk	włęcznik bezdotykowy contactless switch / kontaktloser Schalter	zawiesia pendants / Aufhängung

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen			
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C		DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C	
Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen	Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen
16,7 W	23,2 W	23,5 W	31 W