





# Karta produktu

Data sheet / Produktkarte

## Profil LED

Profile LED / LED-Profil



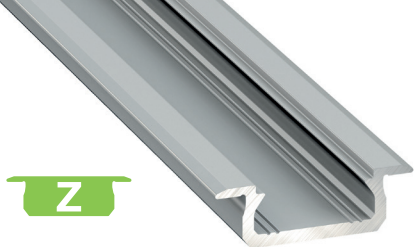

## Profil LED Z Profile LED Z / LED-Profil Z

	<b>BIAŁY (lakierowany)</b> white (lacquered) / weiß (lackiert)	<b>CZARNY (anodowany)</b> black (anodized) / schwarz (eloxiert)	<b>INOX (anodowany)</b> inox (anodized) / inox (eloxiert)	<b>SREBRNY (anodowany)</b> silver (anodized) / silber (eloxiert)	<b>SUROWY</b> raw / roh
<b>Wymiary (mm)</b> Dimensions / Abmessungen	<b>1000 mm, 2020 mm, 3000 mm</b>				
<b>Szerokość taśmy LED (mm)</b> LED strip width / LED-Streifen Breite	<b>do 12 mm</b> up to 12 mm / bis 12 mm				
<b>Zastosowanie</b> Application / Anwendungsbereich	<b>profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, szklanych – oświetlenie półek, blatów</b> groove mounted profile – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops / Einlegeprofil – zur Beleuchtung von Küchen, Verkaufsflächen – Beleuchtung von Ablagen, Platten				

## Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: **1000 mm, 2020 mm, 3000 mm**

<b>TRANSPARENTNY</b> transparent / transparent	<b>MROŻONY</b> frozen / frostweiß	<b>MLECZNY</b> milky / milchweiß	<b>FROSTED</b> frosted / frosted	<b>FROSTED MLECZNY</b> milky frosted / frosted milchweiß	<b>LENS 15</b> lens 15 / lens 15	<b>LENS 30</b> lens 30 / lens 30
<b>BASIC</b>						
☼ PMMA 95%	☼ PMMA 78%	☼ PMMA 51%	☼ PMMA 90%	☼ PMMA 83%	☼ PMMA 92%	☼ PMMA 92%
☼ PVC 88%	☼ PVC 66%	☼ PVC 44%				
☼ PC 92%	☼ PC 67%	☼ PC 36%				

## Zaślepki do profilu LED Z (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile Z (aluminum and plastic) /  
Endkappen für LED-Profil Z (Aluminium und Kunststoff)

<b>Z OTWOREM</b> with a hole / mit Öffnung			
<b>BIAŁY</b> white / weiß	<b>CZARNY</b> black / schwarz	<b>INOX</b> inox / inox	<b>SREBRNY</b> silver / silber
<b>BASIC</b>			

<b>MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED</b> Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen			
<b>DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profilitemperatur</b> <b>55 °C</b>		<b>DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profilitemperatur</b> <b>65 °C</b>	
<b>Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen</b>	<b>BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen</b>	<b>Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen</b>	<b>BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen</b>
<b>15,8 W</b>	<b>17 W</b>	<b>21 W</b>	<b>22,5 W</b>