



# Karta produktu


Data sheet / Produktkarte

## Profil LED



Profile LED / LED-Profil

# TERRA

**TERRA**






**Profil LED TERRA** Profile LED **TERRA** / LED-Profil **TERRA**

	<b>BIAŁY (lakierowany)</b> white (lacquered) / weiß (lackiert)	<b>SREBRNY (anodowany)</b> silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
<b>Wymiary (mm)</b> Dimensions / Abmessungen	<b>1000 mm, 2020 mm, 3000 mm</b>	
<b>Szerokość taśmy LED (mm)</b> LED strip width / LED-Streifen Breite	<b>10 mm</b>	
<b>Zastosowanie</b> Application / Anwendungsbereich	<b>profil wpuszczany – oświetlenie podłogowe, dekoracyjne – łazienek, biur, hoteli</b> groove mounted profile – floor lighting, decorative – bathrooms, offices, hotels / Einlegeprofil – Bodenbeleuchtung, dekorative Beleuchtung – Badezimmer, Büros, Hotels	



**Klosze (PVC/PC)** Covers / Abdeckungen

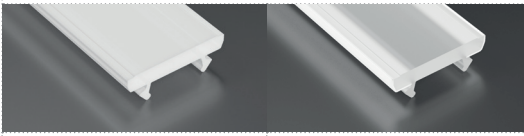**Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm**

<b>MLECZNY PVC</b> milky / milchweiß	<b>MLECZNY PC</b> milky / milchweiß
<b>TERRA</b>	
	
 PVC 18%	 PC 56%

**Zaślepki do profilu LED TERRA (aluminium i tworzywo sztuczne)**

End caps for LED profile **TERRA** (aluminum and plastic) /  
Endkappen für LED-Profil **TERRA** (Aluminium und Kunststoff)

<b>Z OTWOREM</b> with a hole / mit Öffnung		<b>BEZ OTWORU</b> without a hole / ohne Öffnung	
<b>BIAŁY</b> white / weiß	<b>SREBRNY</b> silver / silber	<b>BIAŁY</b> white / weiß	<b>SREBRNY</b> silver / silber
			

<b>MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED</b> Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen			
<b>DLA TEMPERATURY PROFILU</b> for temperature profile / für Profiltemperatur		<b>DLA TEMPERATURY PROFILU</b> for temperature profile / für Profiltemperatur	
<b>55 °C</b>		<b>65 °C</b>	
<b>Z KŁOSZEM</b> with cover / mit Abdeckungen	<b>BEZ KŁOSZA</b> without cover / ohne Abdeckungen	<b>Z KŁOSZEM</b> with cover / mit Abdeckungen	<b>BEZ KŁOSZA</b> without cover / ohne Abdeckungen
<b>17,3 W</b>	<b>17,7 W</b>	<b>23,5 W</b>	<b>24 W</b>

<b>WODOSZCZELNOŚĆ</b> waterproof / Wasserdicht	<b>OBCIĄŻENIA STATYCZNE</b> static load / Statische Belastung	<b>WYTRZYMAŁOŚĆ DYNAMICZNA</b> dynamic resistance / Dynamische Festigkeit
<b>STOPIEŃ OCHRONY IP54 (WG PN-EN 60529:2003)</b> IP54 protection rate (according to PN-EN 60529 : 2003) / Schutzart IP54 (gemäß PN-EN 60529: 2003)	<b>1,5 kN</b>	<b>STOPIEŃ OCHRONY IK08 LUB IK07 DLA IP54 (WG PN-EN 50102:2001)</b> IK08 or IK07 protection rate for IP54 (according to PN-EN 50102 : 2001) / Schutzniveau IK08 oder IK07 für IP54 (gemäß PN-EN 50102: 2001)